

*Fabricado
PVC virgen
100% reciclablé*



- * *Muy alta
resistencia*
- * *Resistente a
la Humedad*

*Idóneo para tiendas, hoteles, residencias, salas de juego
guarderías, oficinas, etc.*



*Ideal para el hogar, cocinas,
baños, etc.*



Fortis Floor

Suelo vinílico

Fortis Floor

*Creamos espacios
seguros, saludables
y sin riesgos*



*Fabricado sin ftalatos
PVC virgen 100% reciclable*



- ✓ *Resistentes*
- ✓ *Elegantes*
- ✓ *Fácil colocación*



Grueso: 5 mm.


Instalación en click

Capa de uso: 0,70 mm

*Microbiselado
en 4 lados*



*Superficie
Slate*

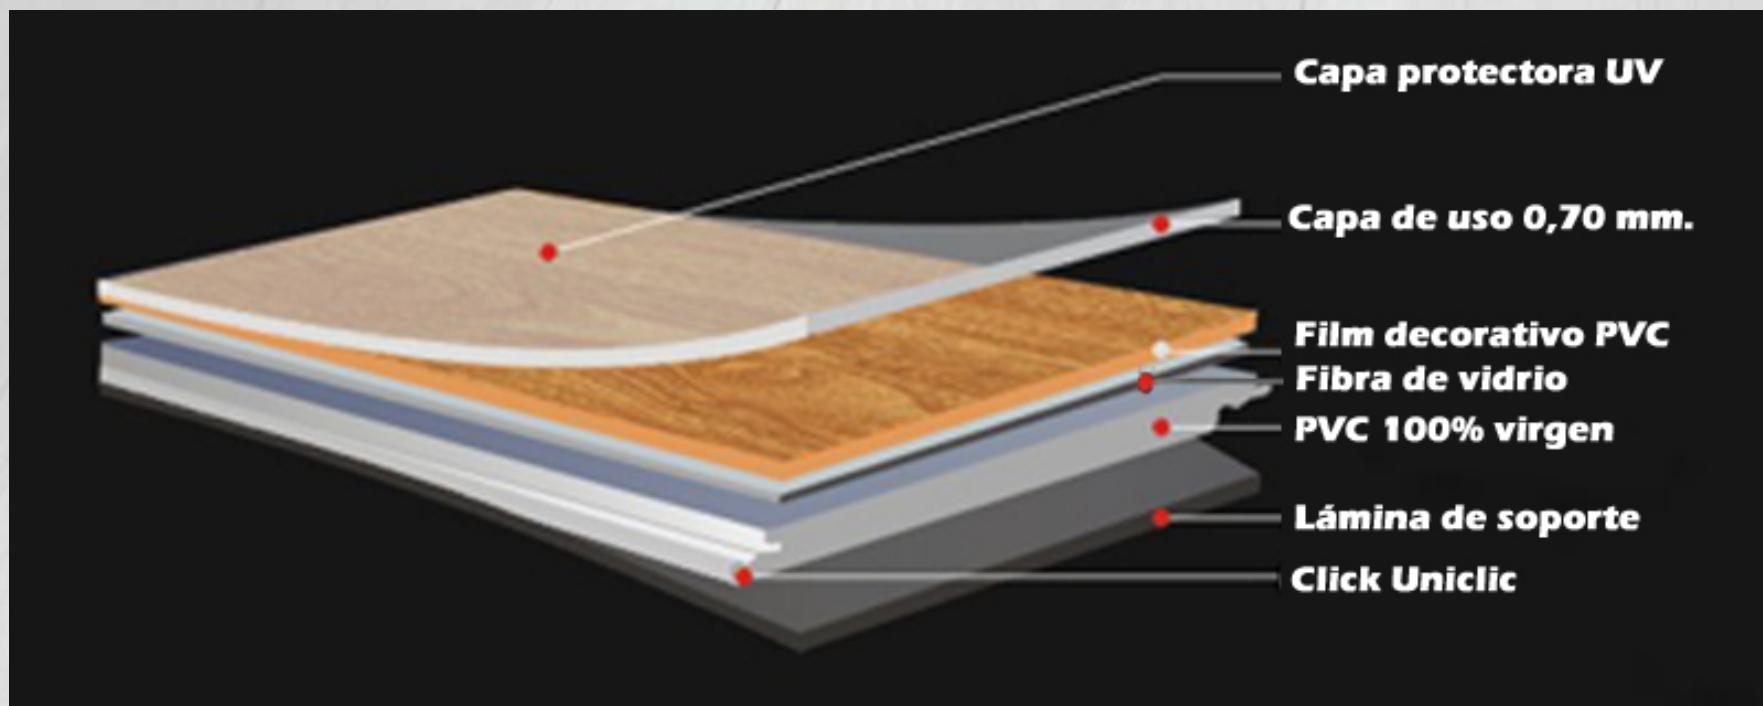

Características técnicas

Definición:	EN 649	Pavimento vinílico 100% PVC virgen	
Certificación CE		SI	
Clasificación de uso:	EN 685	Residencial: 33 Comercial: 42	
Tratamiento de protección:		Protección extrema	
Espesor capa de uso	EN 429	0,70 mm	
Espesor total	EN 428	5 mm.	
Peso Total	EN 430	10,1 Kg/m2	
Medidas:	EN 427	<u>Planchas vinílicas</u> 1220x180x5 mm nº de piezas/paquete: 8 m2/paquete: 1,76	
Bisel	SI	<u>Losetas vinílicas</u> 610x305x5 mm nº de piezas/paquete: 8 m2/paquete: 1,49	
Fabricado con 1 lámina de fibra de vidrio			
TEST		RESULTADO	EXIGIDO
Resistencia a la abrasión:	EN 660-2	Grupo T: 1,5 mm3	(<= 2,0)
Resistencia al punzonamiento estático.			
Deformación residual.	EN 433	0,03 mm.	(<= 0,08)
Resistencia silla de ruedas	EN 425	SATISFACTORIO	Pass
Estabilidad dimensional	EN 434	Variación % largo Dobladura después de exponerse al calor	0,03 % (<= 0,25%)
Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717/2	0,06 mm 3dB	(<= 2 mm.)
Comportamiento al fuego	EN 13501-1 EN ISO11925-2 EN ISO 9239-1	Bfl s1 class S1 <= 150 mm 10,8	Class B Fs<= 150 mm. Class B >/= 8 kw.m2
Resistencia al deslizamiento	EN 14041 EN 13893	HUMO (%minute) 200	</= 750 Coeficiente dinámico de fricción: μ =0,46 Clase DS >/= μ 0,30
Resistencia de colores a la luz artificial	ISO 105-B02	6 ó más	6
Calefacción radiante	EN 434	SATISFACTORIO	máximo 25 °C
Resistencia a la separación de 2 capas por pelado	EN 431:1994	80,3 N	
Resistencia a hongos y bacterias		Impide el crecimiento de hongos y bacterias.	
Resistencia a productos químicos	EN 423	Comportamiento EXCELENTE ante:	
Detergentes sintéticos, jabón, Amonia (solución al 5%), Hypochlorite sodico (solución al 1%), Thiosulfate sodium (solución al 1%), Acido Oxalic, Ethanol desnaturizado, gasolina blanca o disolvente, aguarrás.(El suelo queda muy levemente afectado)		Peróxido de Hidrógeno (solución al 10%)	

Instalación


El suelo sobre el que se instalará debe ser sólido, liso y sin ondulaciones; estar limpio y seco (seco con al menos 60 días de anterioridad). Puede instalarse sobre suelos radiantes.

Las tablas de vinilo deben dejarse aclimatar a temperatura ambiente (20°C aprox.) durante 48 horas previas a la instalación.

La instalación se comienza en una esquina. Para acoplar la segunda tabla, introducir la ranura macho en la ranura hembra de la primera tabla en un ángulo de 15 a 20 grados aproximadamente. Cuando baje la tabla, ésta encajará en su lugar. Las tablas deben quedar planas en el suelo.

Continúe uniendo los paneles de la primera fila hasta llegar al final. Para las siguientes filas, resulta más rápido unir las tablas formando una fila nueva y luego acoplarla entera a la anterior por los laterales.

Se debe dejar una junta de expansión perimetral de unos 2 ó 3 mm. a lo largo de todo el perímetro de la estancia. Recuerde que los marcos de las puertas y tubos de calefacción también requieren un espacio de expansión. También es necesaria una junta de dilatación para instalaciones de más de 100m^2 o mayores a 10 ml.

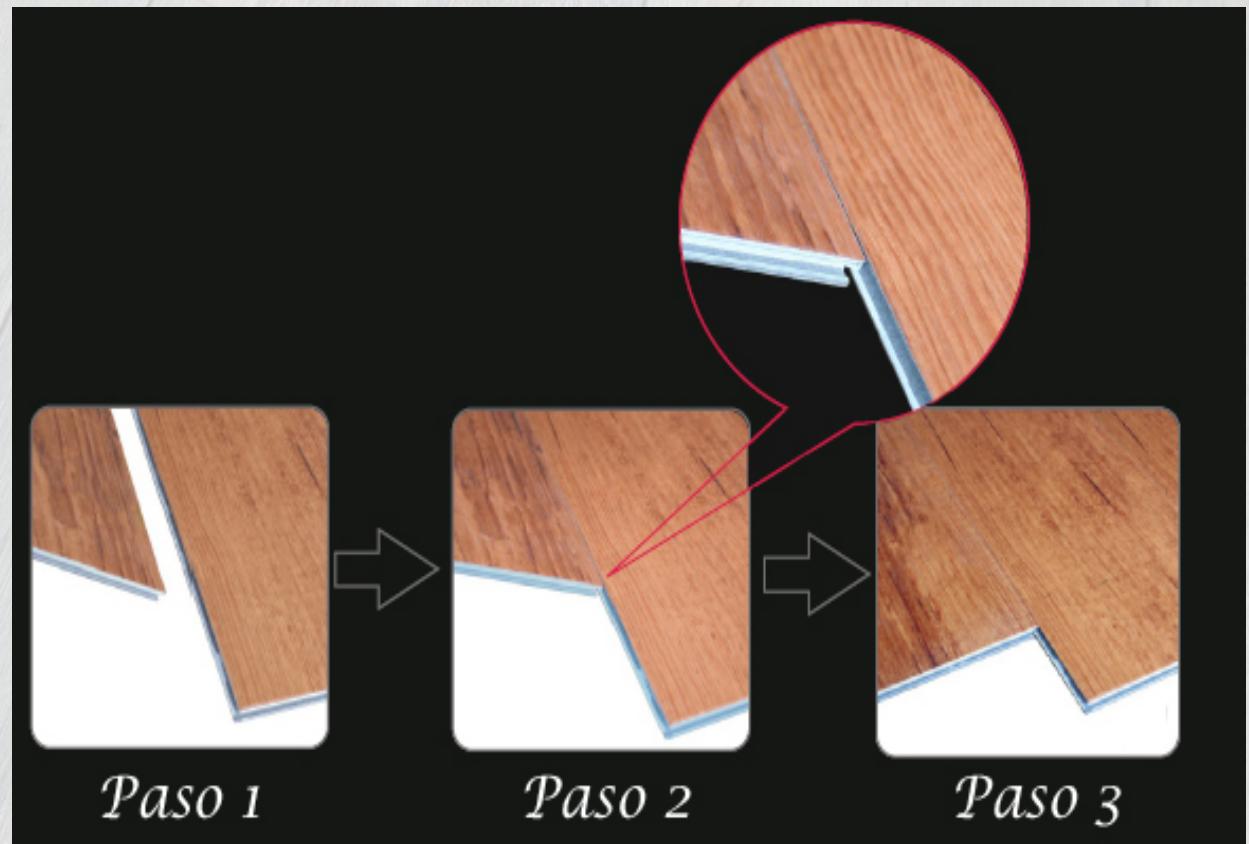

Dos colecciones: dos formatos

✓ *PLANCHAS SUELO VINÍLICO EN CLICK*

LUXURY VINYL CLICK PLANK

- *Medida:* 1220 x 180 x 5,0 mm.
- *Cantidad por paquete:* 8 piezas (1,756 m²)



✓ *BALDOSA VINÍLICA EN CLICK*

LUXURY VINYL CLICK TILES

- *Medida:* 610 x 305 x 5,0 mm.
- *Cantidad por paquete:* 8 piezas (1,49 m²)





Medida: 1220 x 180 x 5,0 mm.

Roble Bali



Roble Borneo



Roble Yakarta





Medida: 1220 x 180 x 5,0 mm.

Roble Nepal



Roble Arizona



Roble Kali



Deco Gris



Medida: 610 x 305 x 5,0 mm.



Deco Ocre



Deco Oxi



Muestrario de mano



Catálogo de marketing: Llavero con 9 referencias: 10 €